


### ŘEZ PATKOU DIKULO

DOPADOVÁ PLOCHA TRÁVNÍK/SYPKÝ MATERIÁL - kačírek, mulč, písek

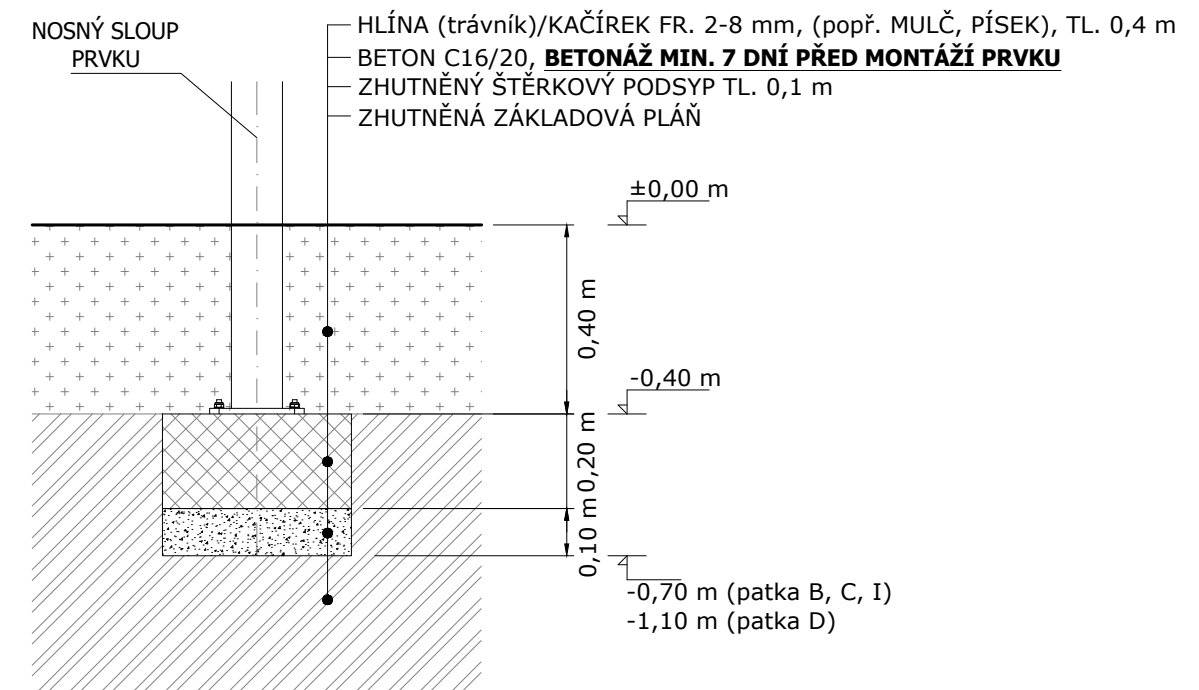

#### ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

B - 0,35 x 0,35 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m  
 C - 0,80 x 0,20 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m  
 D - 0,5 x 0,5 m, hloubka -1,10 m; horní hrana -0,4 m  
 I - 0,70 x 0,20 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

**BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)**

**HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!**



VYTYČOVACÍ BOD

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40	List/Počet	1/1
	Datum	10.1.2022				
Název IREJO II	Vytvořil	Jan Janda				
	Kontakt	jan@hriste.cz		777 715 094		
Číslo DI-0110-00	Výška pádu	0,80m				
	Velikost dop. plochy	26 m <sup>2</sup>				
	Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK				