


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

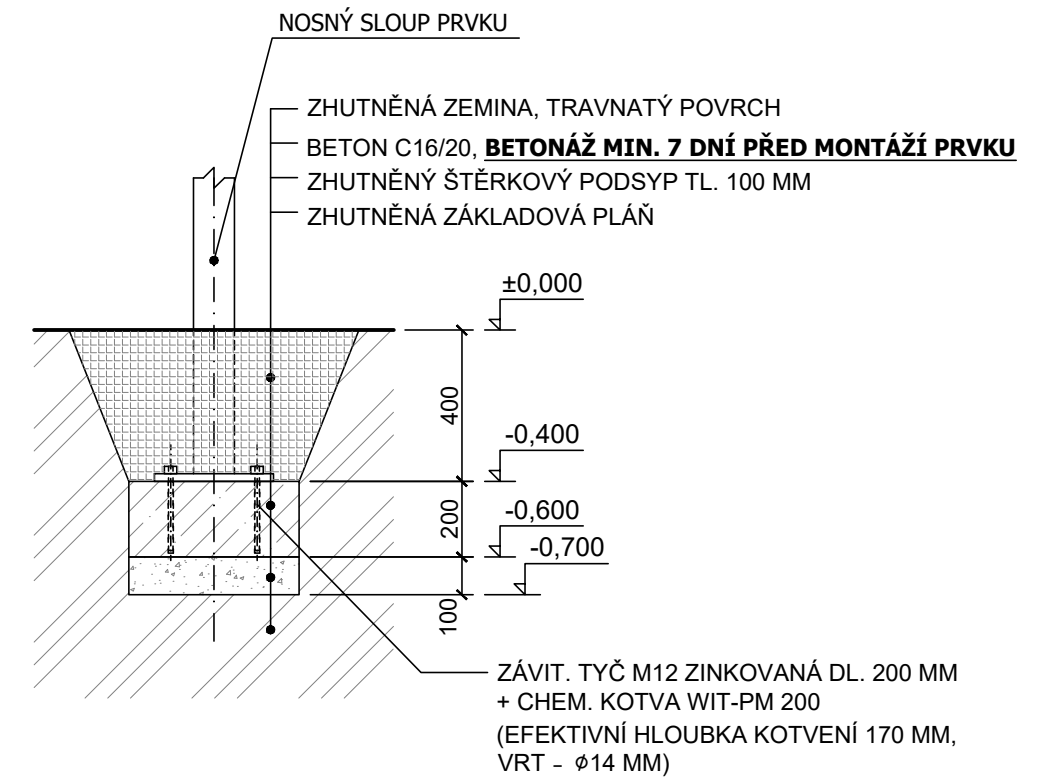

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

A - Ø 400 mm (4x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,1 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

POZN.

CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.



vytyčovací bod

— — — hranice dopadové plochy herní sestavy

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	06.10.2023				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	DI BROSILO spodní stavba		Výška pádu	0,2 m		
Číslo	DI-0007-00		Velikost dop. plochy	18,0 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		