


ŘEZ PATKOU - DOPADOVÁ PLOCHA (sytký materiál - kačírek, mulč, písek) - 0,3 m

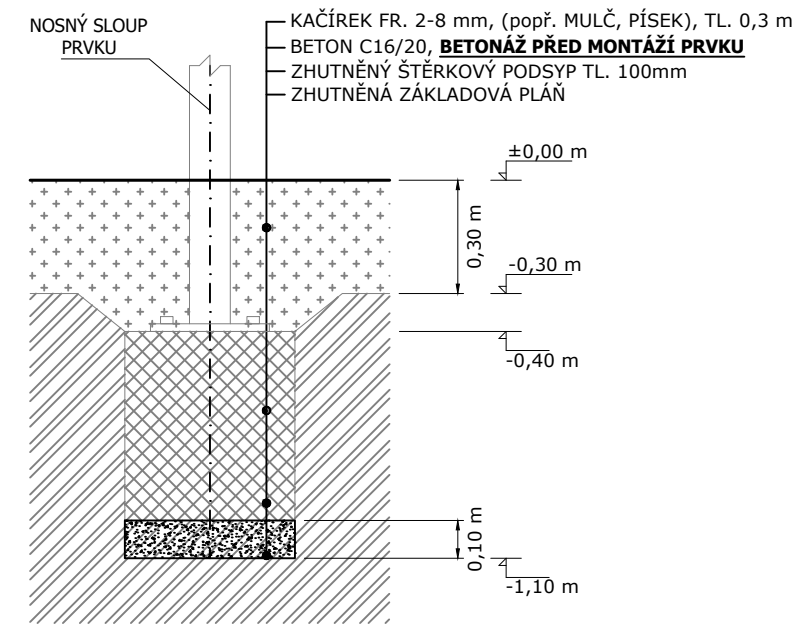

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

A - 0,4 x 0,4 m, hloubka -1,10 m; horní hrana -0,4 m (4x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40	List/Počet	1/1	
	Datum	28. 3. 2022					
	Vytvořil	Jan Janda					
	Kontakt	jan@hriste.cz		777 715 094			
Název	KABLO					Výška pádu	1,5 m
Číslo	DI-0150-00					Velikost dop. plochy	25 m ²
						Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK