


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

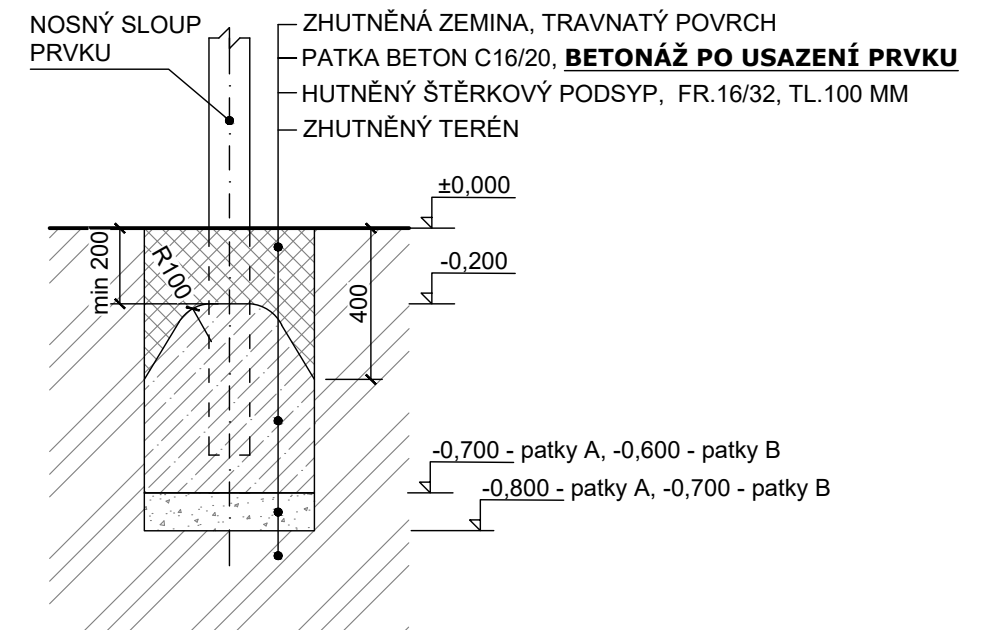

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (5x)

B - 450x450 mm, hl. -0,7 m (3x)

Objem betonu min. 0,75 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI FITNESS PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- prostor pro pohyb

----- prostor pro cvičení

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
	Datum	05.01.2023		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	STANICE ST5 BALANC spodní stavba		Výška pádu	0,3 m
Číslo	FI-0005-00		Velikost dop. plochy	28,5 m <sup>2</sup>
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK