


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 400 MM

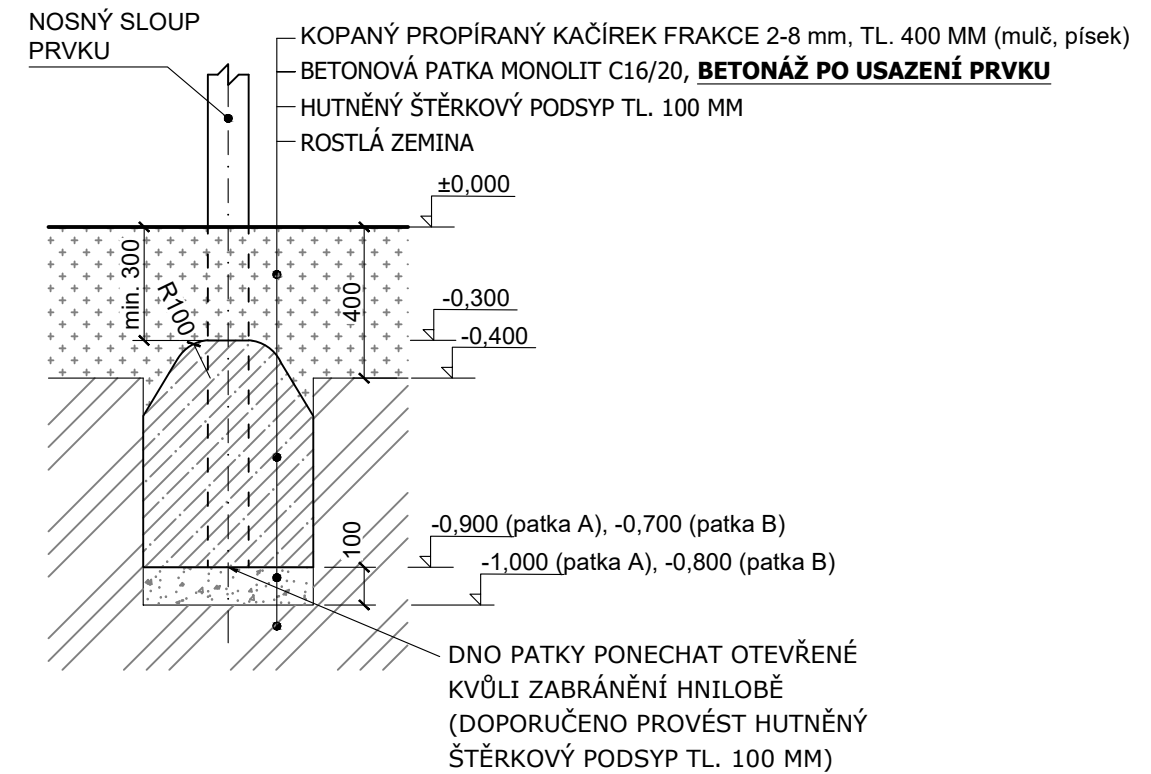

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 500 x 1250 mm, hloubka -1,0 m (1x)

B - Ø 500 mm, hloubka -0,8m (1x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	03.11.2022				
Název NINJADO 04 spodní stavba	Vytvořil	Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Číslo ND-0104-00	Výška pádu	2,4 m				
	Velikost dop. plochy	23 m ²				
	Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK				