


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 400 MM

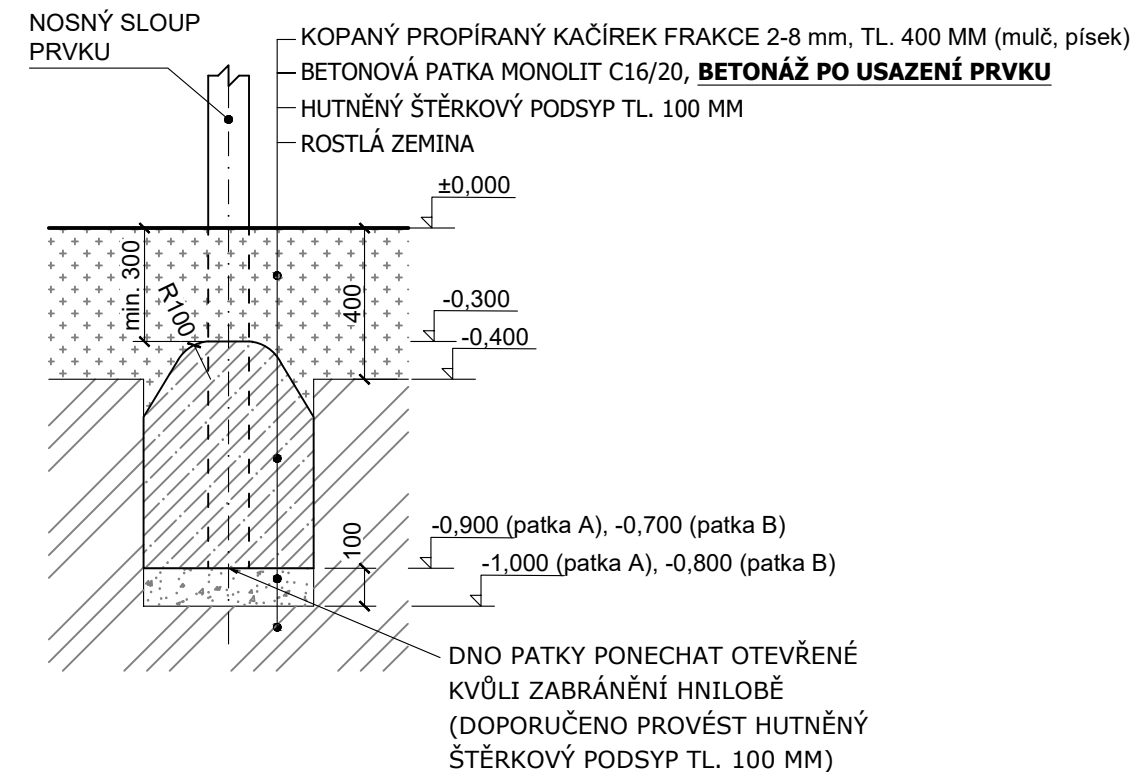

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -1,0 m (2x)

B - Ø 400 mm, hloubka -0,8 m (4x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.


BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	03.11.2022				
	Vytvořil	Helena Kratochvílová				
Název	NINJADO 05 spodní stavba					
Číslo	ND-0105-00					
	Výška pádu	2,3 m				
	Velikost dop. plochy	29 m ²				
	Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK				