


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

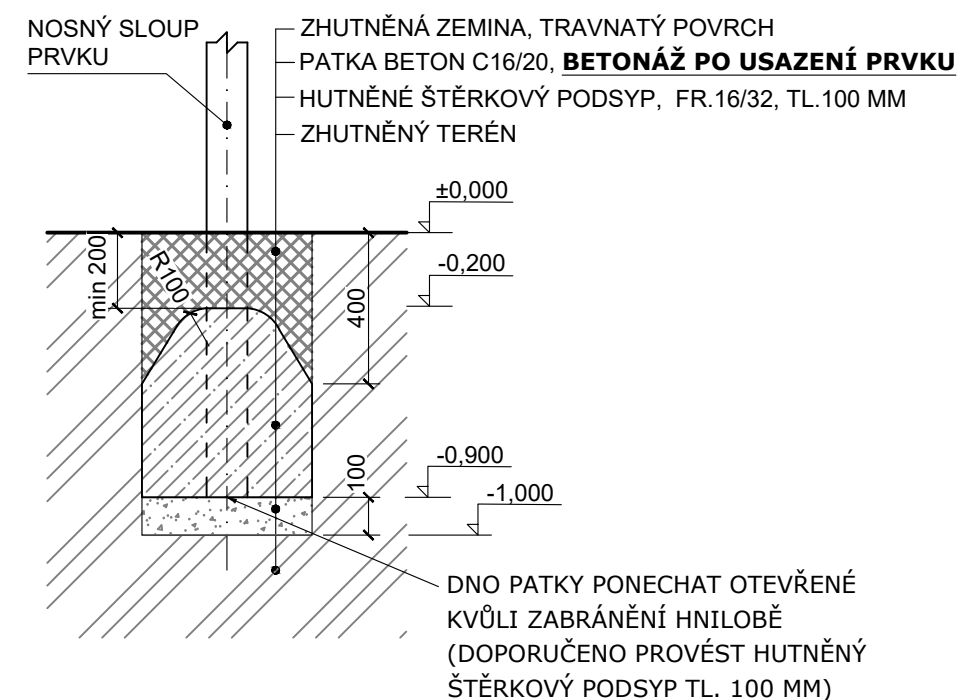

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -1,0 m (2x)

Objem betonu min. 0,2 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	30.11.2022				
Vytvořil	Helena Kratochvílová					
Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094					
Název	NINJADO 12 B spodní stavba					
Výška pádu	0,6 m					
Číslo	ND-0112-00					
Velikost dop. plochy	10 m <sup>2</sup>					
Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK					