


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

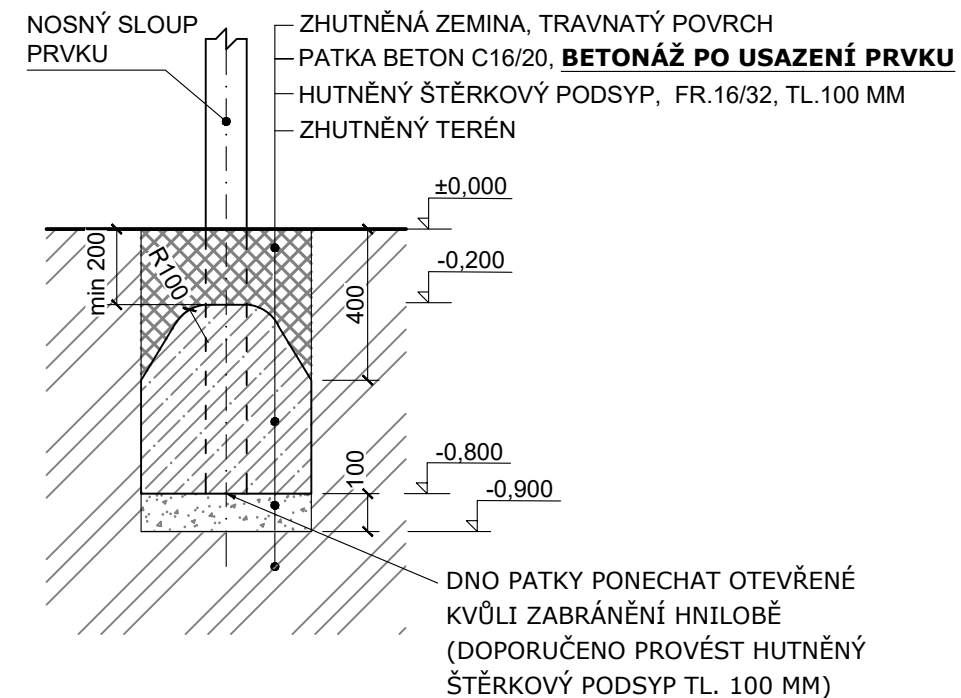

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 500 mm, hloubka -0,9 m (1x)

Objem betonu min. 0,06 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- volný prostor pro pohyb

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:20/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	11.05.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	NINJADO 13 spodní stavba				Výška pádu	X,X m
Číslo	ND-0113-00				Velikost dop. plochy	XX,X m <sup>2</sup>
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK