


Min. hranice dopadové plochy

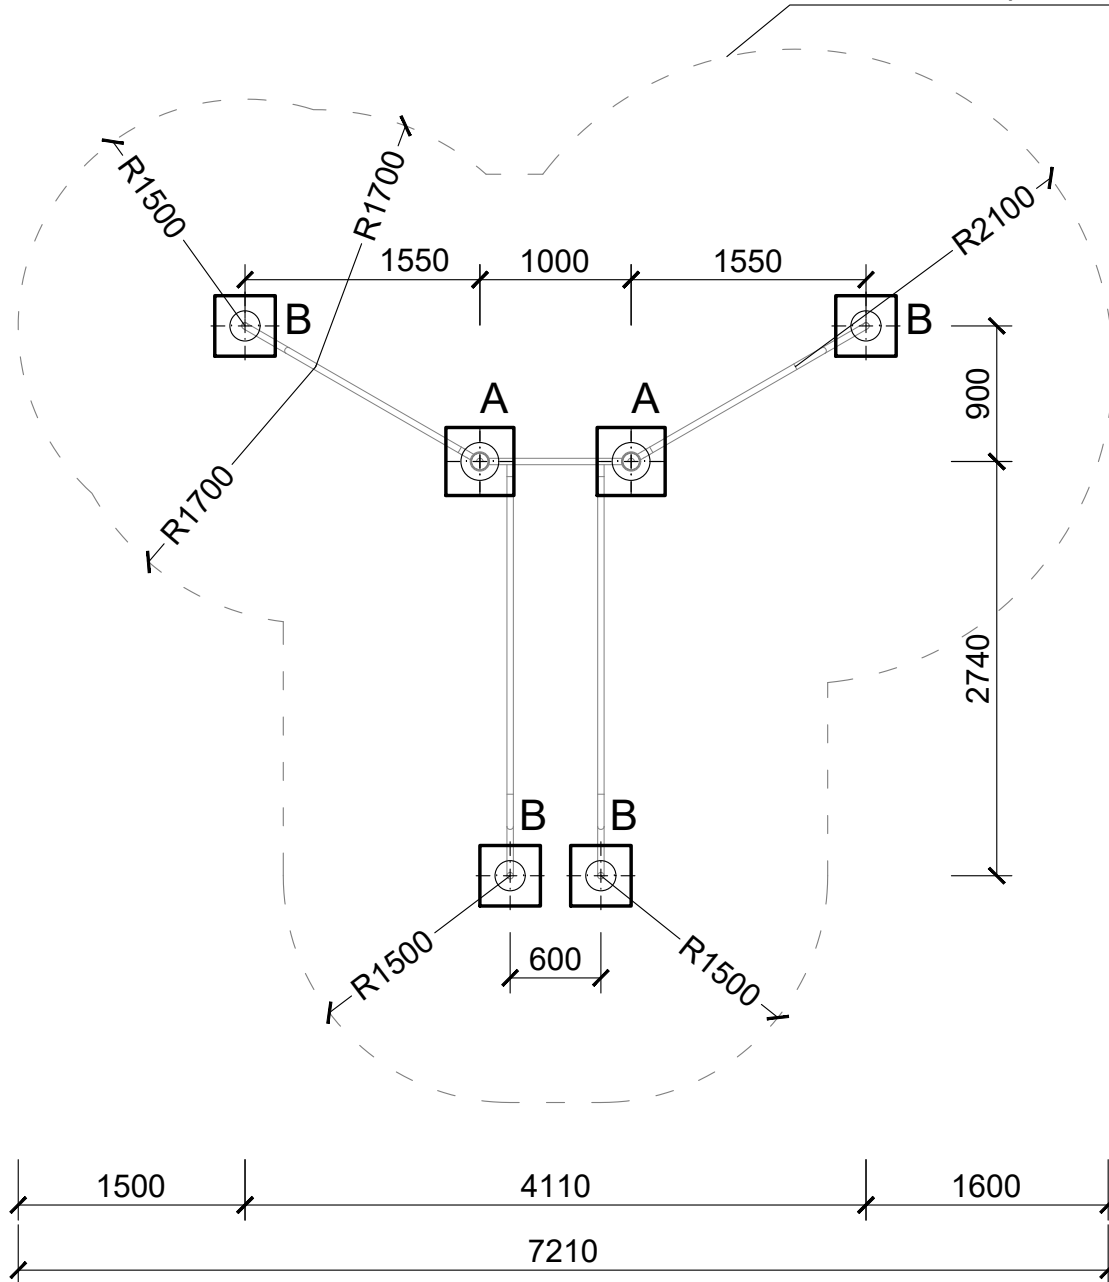

Příprava pro základové patky

(varianta s kruhovým bedněním -
finální povrch z lité gumy)

A - patka 450x450 mm, s.h.=-0,6,
h.h.= -0,1, opatřena kruhovým
bedněním Ø250 mm (2x)

B - patka 400x400 mm, s.h.=-0,6,
h.h.= -0,1, opatřena kruhovým
bedněním Ø200 mm (4x)

Beton C16/20.

s.h. = spodní hrana

h.h. = horní hrana

±0,000 = finální úroveň dopadové
plochy

Půdorys herního prvku

FITNESS SESTAVA