



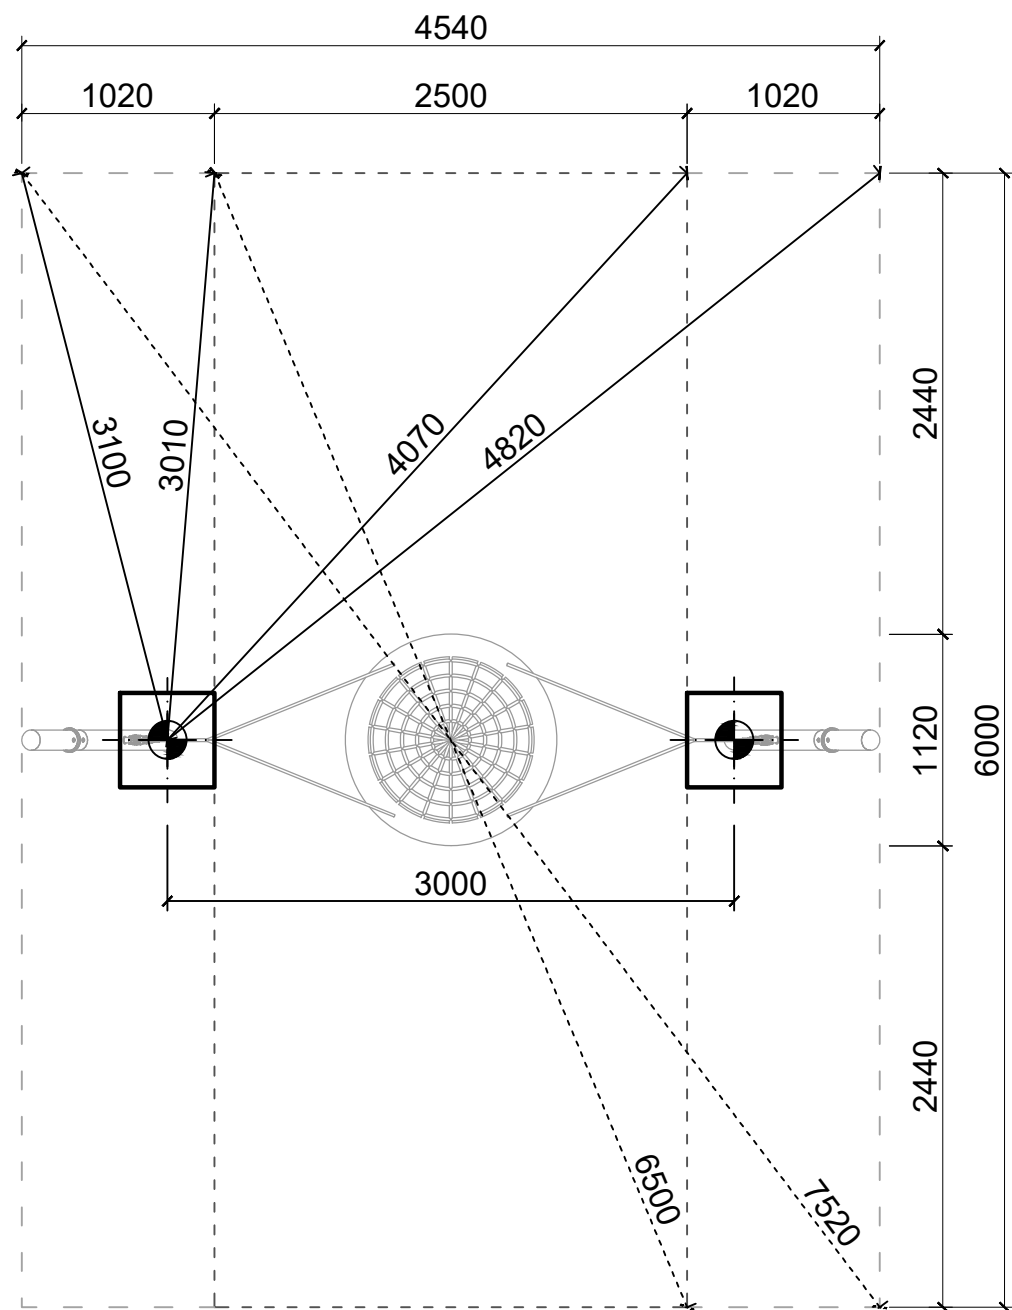

ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

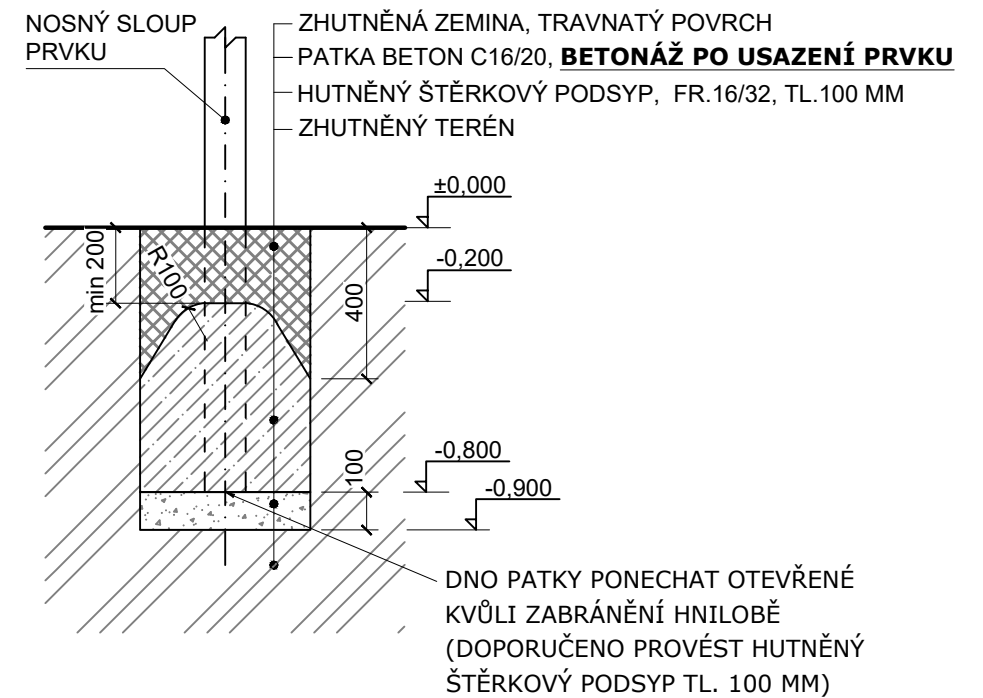

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 500 x 500 mm, hloubka -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,36 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

 hřiště.cz	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2024				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	NESTEN spodní stavba			Výška pádu	do 1 m	
Číslo	PA-0446-00			Velikost dop. plochy	15 m ²	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	