


**ŘEZ PATKOU**  
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

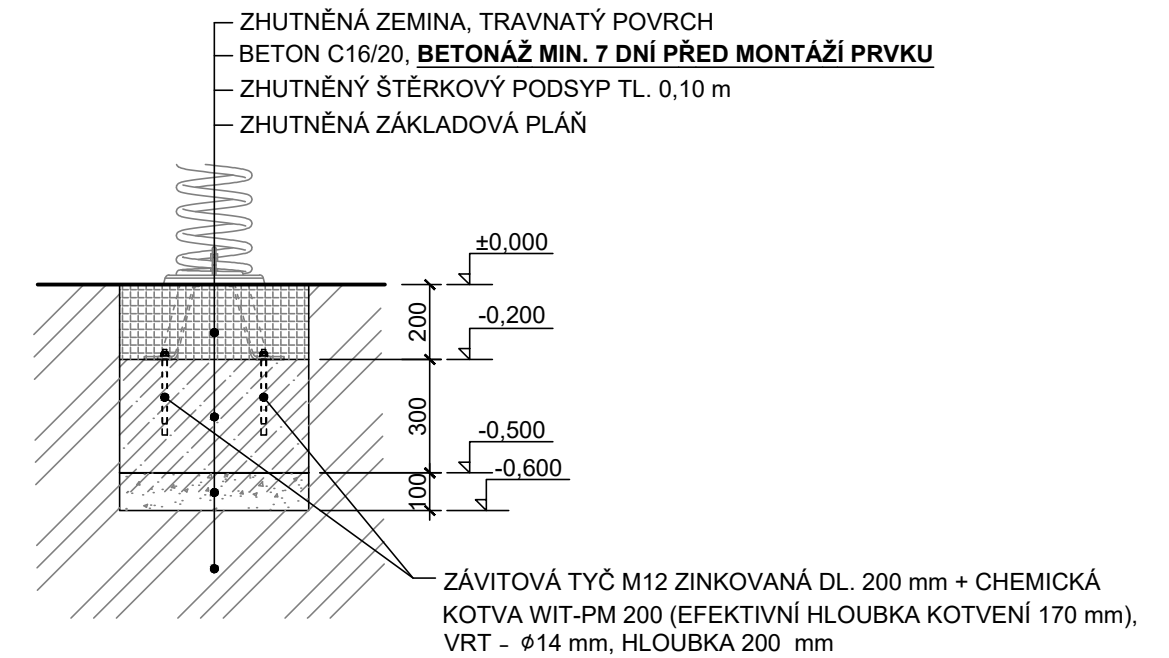


**ROZMĚRY ZÁKLADOVÉ PATKY**  
A - 0,6 x 0,6 m (1x)

**BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)**

**POZN.**  
CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.

--- hranice dopadové plochy herního prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	23.06.2025				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	MONO spodní stavba		Výška pádu	1,0 m		
Číslo	RE-0016-00		Velikost dop. plochy	9,5 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		