



### PŮDORYS HERNÍ SESTAVY

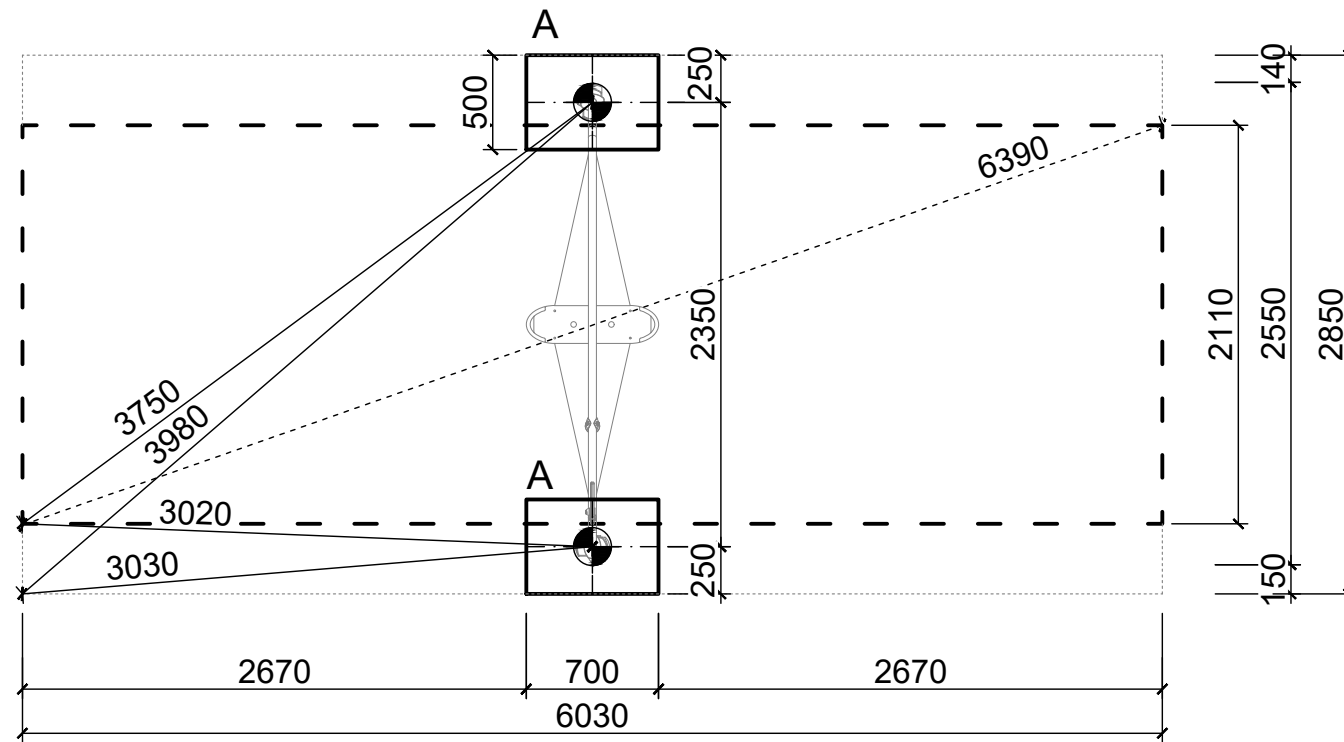

### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

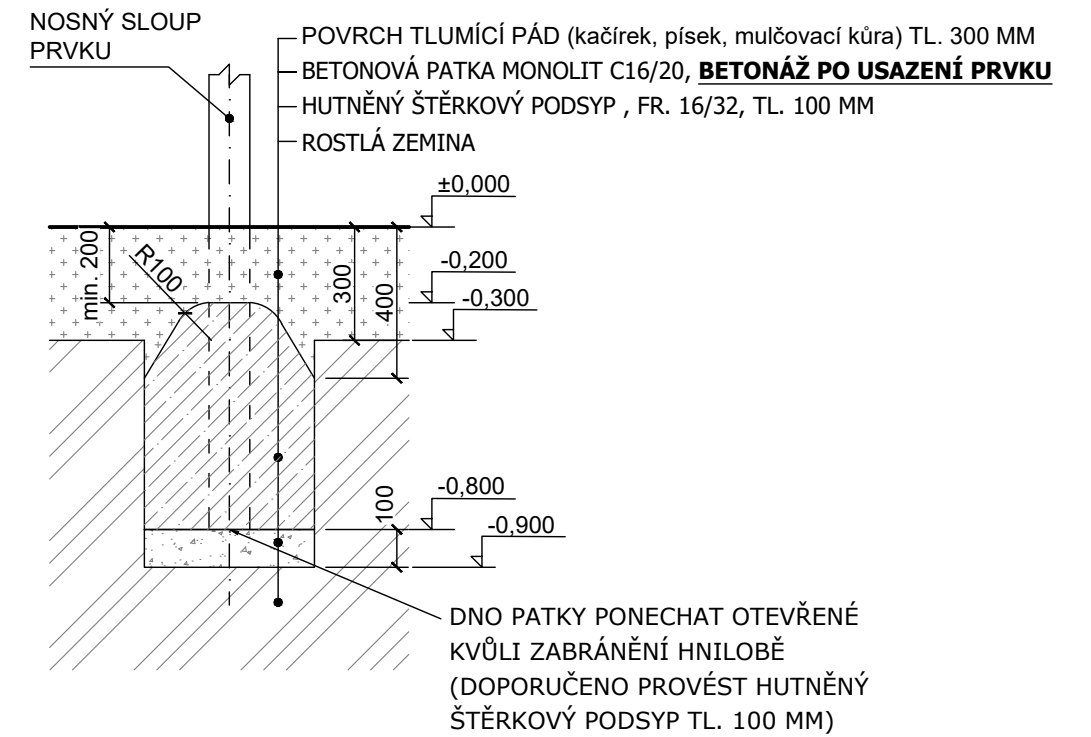

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 500x700 mm, hloubka -0,9 m (4x)

Objem betonu min. 0,42 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí** se protínat  
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

----- minimální prostor pro instalaci herní sestavy

⊕ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E<sub>def2</sub> min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
	Datum	11.01.2023		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz	797 971 007	
Název	RR ERSE spodní stavba	Výška pádu	0,95 m	
Číslo	RR-0055-00	Velikost dop. plochy	12,7 m <sup>2</sup>	
		Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ	