




Min. hranice dopadové plochy

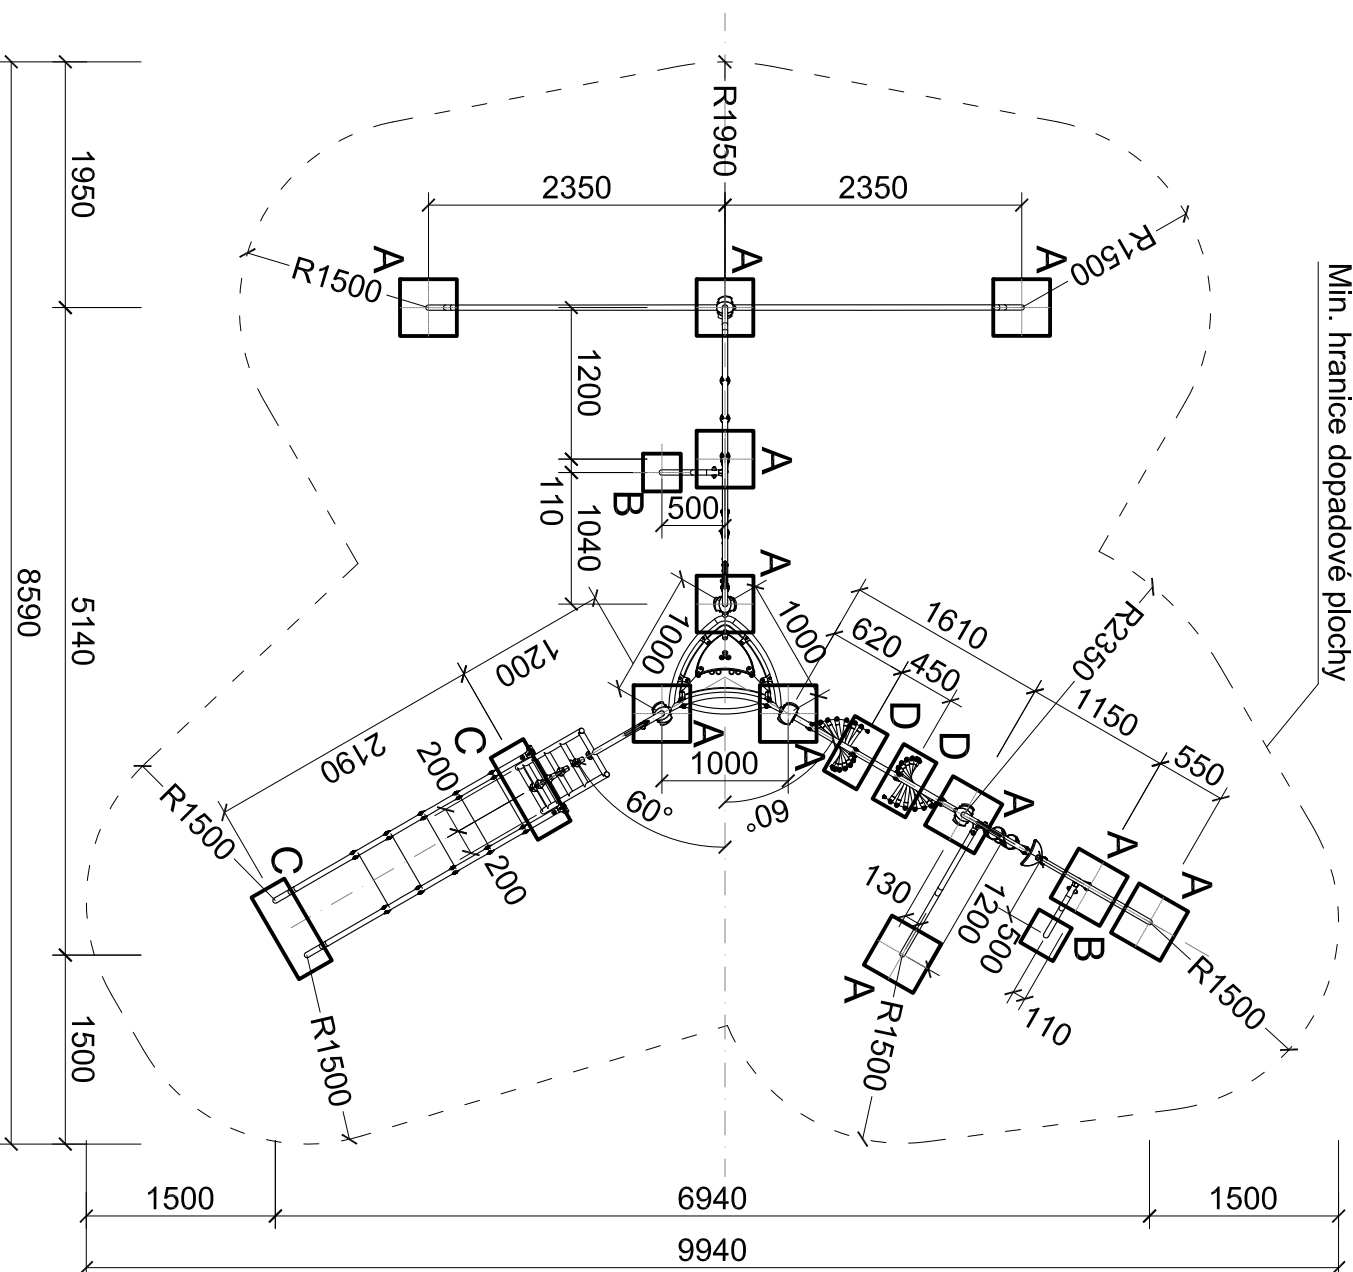

Výkopy pro základové patky

- A - 450x450 mm, hl. - 0,8 m (11x)
- B - 300x300 mm, hl. - 0,8 m (2x)
- C - 300x750 mm, hl. - 0,8 m (2x)
- D - 300x500 mm, hl. - 0,8 m (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod
finální úrovní dopadové plochy.
Objem betonu min. 1,9 m³.

Dno patek pro akátové stojky ponechat
otevřené - viz. výkres RR 01a.

± 0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR 0060 - GALL