




Min. hranice dopadové plochy

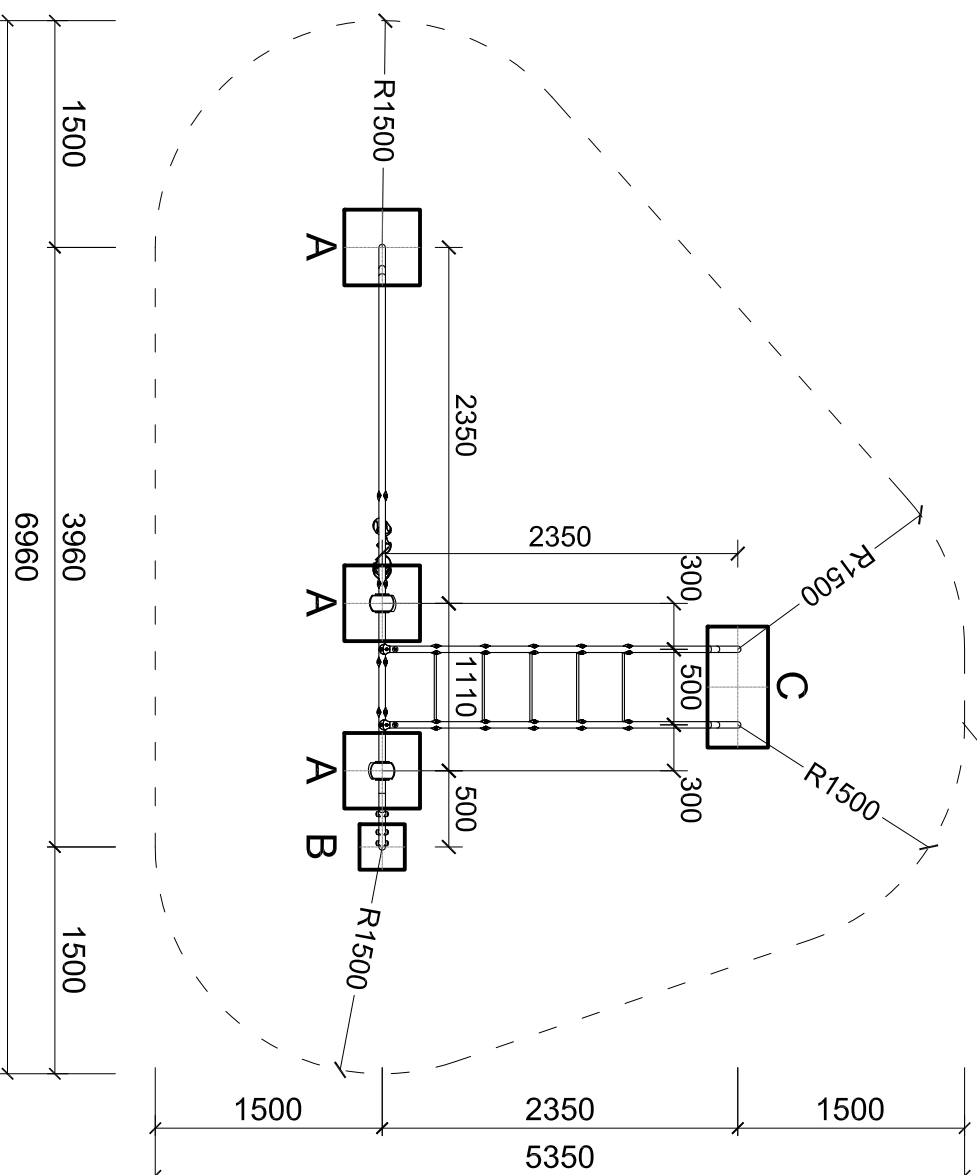

Výkopy pro základové patky

- A - 500x500 mm, hl. -0,6 m (3x)
- B - 300x300 mm, hl. -0,6 m (1x)
- C - 400x800 mm, hl. -0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

Objem betonu min. 0,58 m³.

Dno patek pro akátové stojky ponechat otevřené - viz. výkres RR 01c.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR 0137 - LONBYN