



PŮDORYS HERNÍHO PRVKU

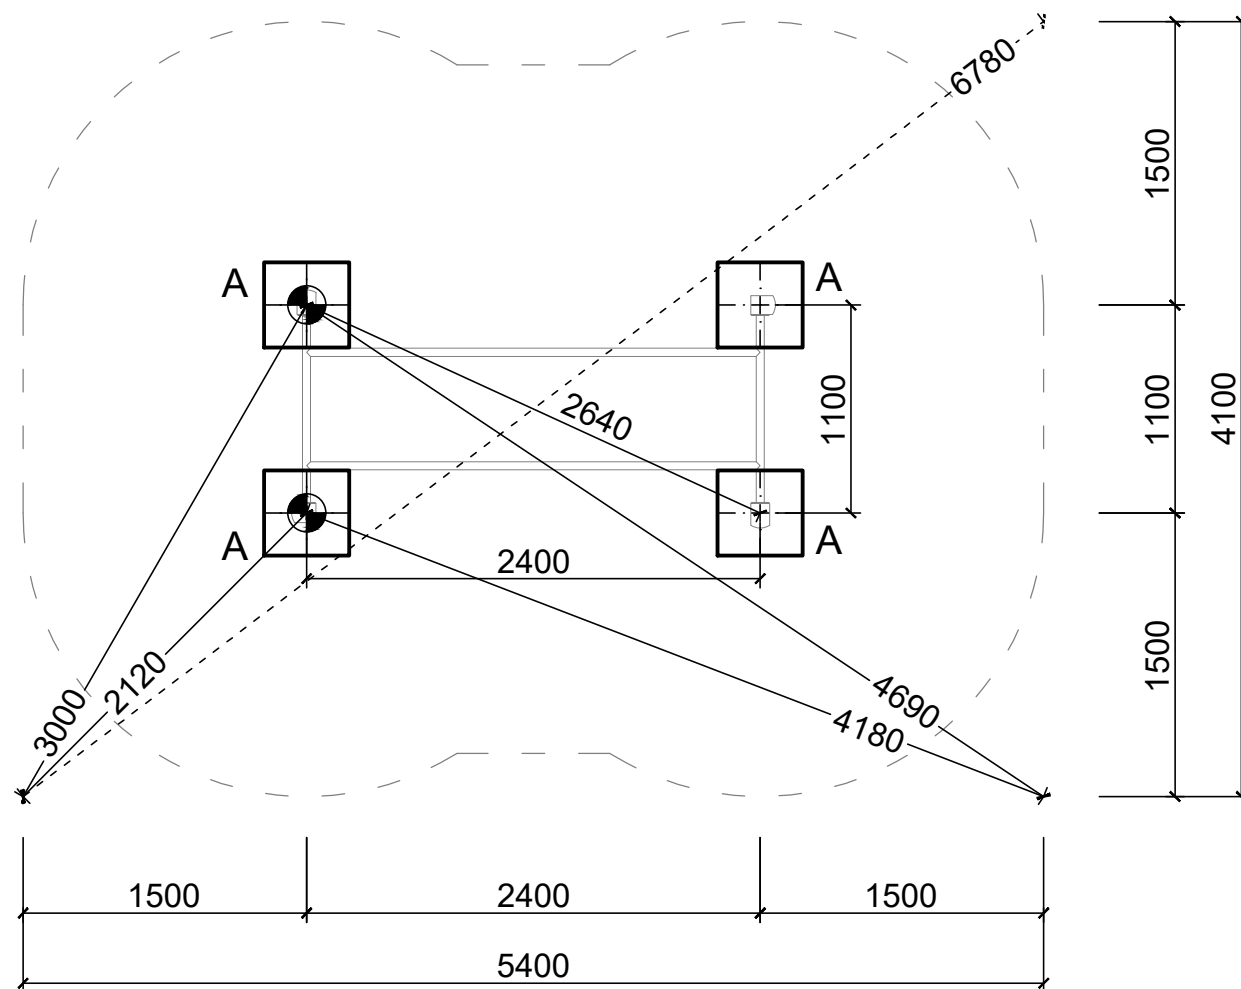

ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - LITÝ POVRCH EPDM

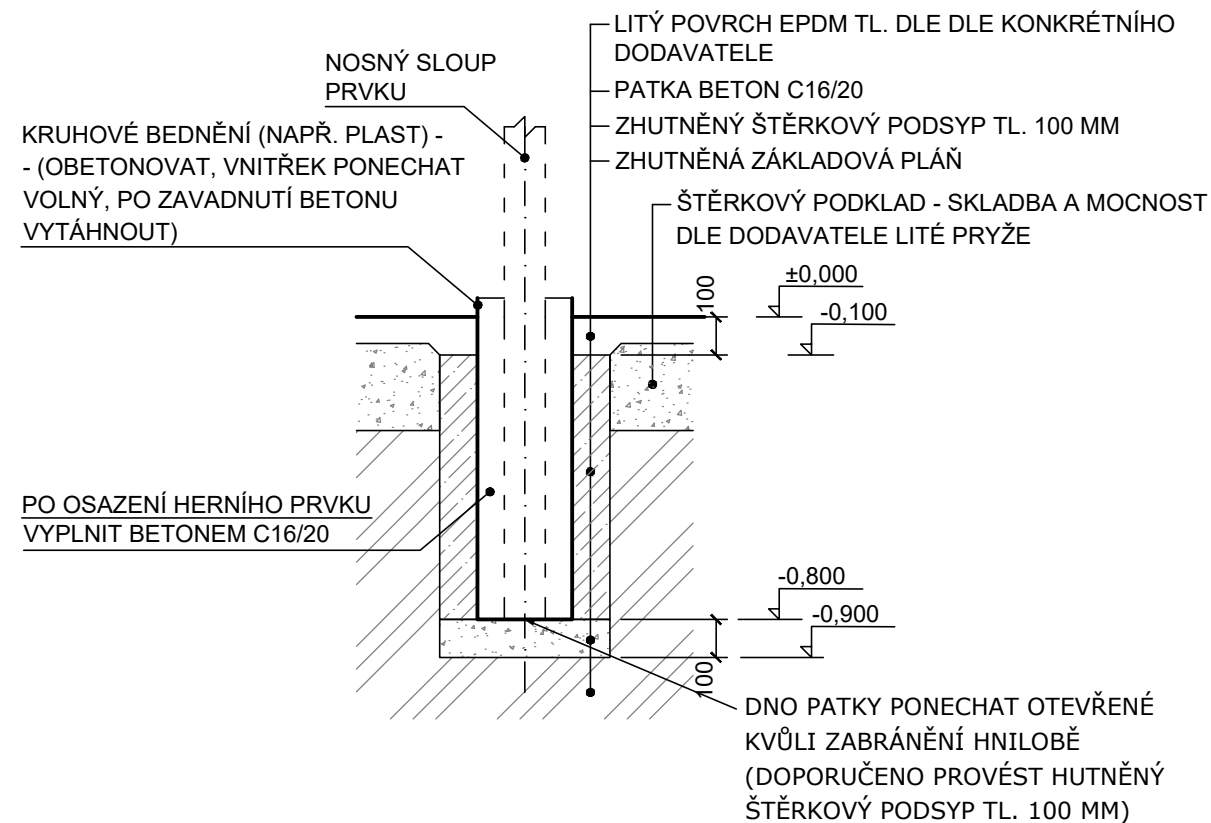

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

A - Ø 500 mm, opatřit kruhovým bedněním Ø 300 mm

DNO PATEK PONECHAT OTEVŘENÉ, POD PATKAMI PROVÉST HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 100 MM.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

PROSTOR UVNITŘ KRUHOVÉHO BEDNĚNÍ MUSÍ ZŮSTAT VOLNÝ V CELÉ VÝŠCE PATKY.

— hranice dopadové plochy herního prvku



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
	Datum	03.02.2023		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	RR ARK 2		Výška pádu	1,5 m
	spodní stavba		Velikost dop. plochy	20 m ²
Číslo	RR-0441-00		Povrch tlumící pád	LITÁ PRYŽ