


PŮDORYS HERNÍHO PRVKU



ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

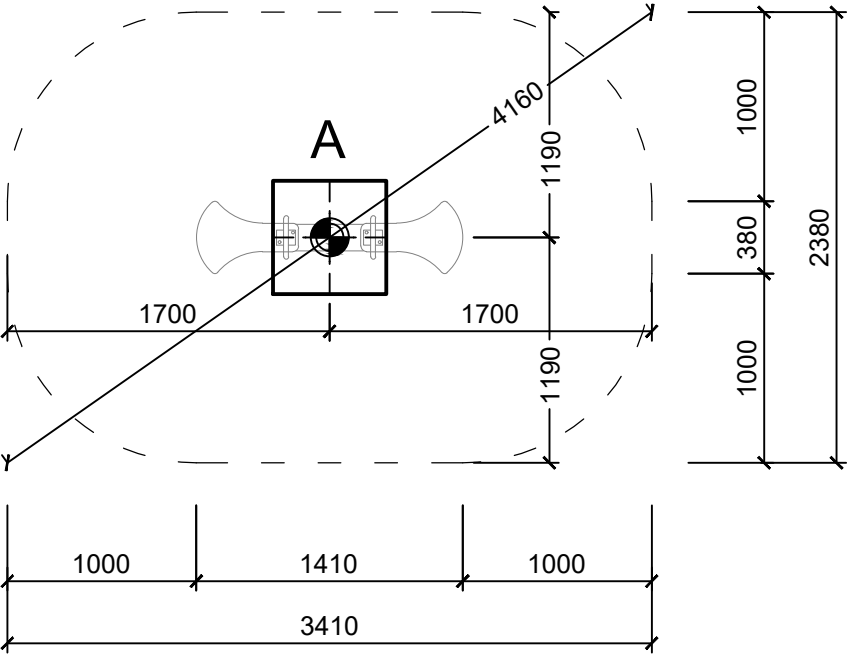

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - 0,6 x 0,6 m, hl. -0,6 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,1 m³.

BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

- — — hranice dopadové plochy herního prvku
- vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	10.07.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	PLESEN 1 spodní stavba				Výška pádu	< 1,0 m
Číslo	RR-0540-00				Velikost dop. plochy	7,5 m ²
					Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK