



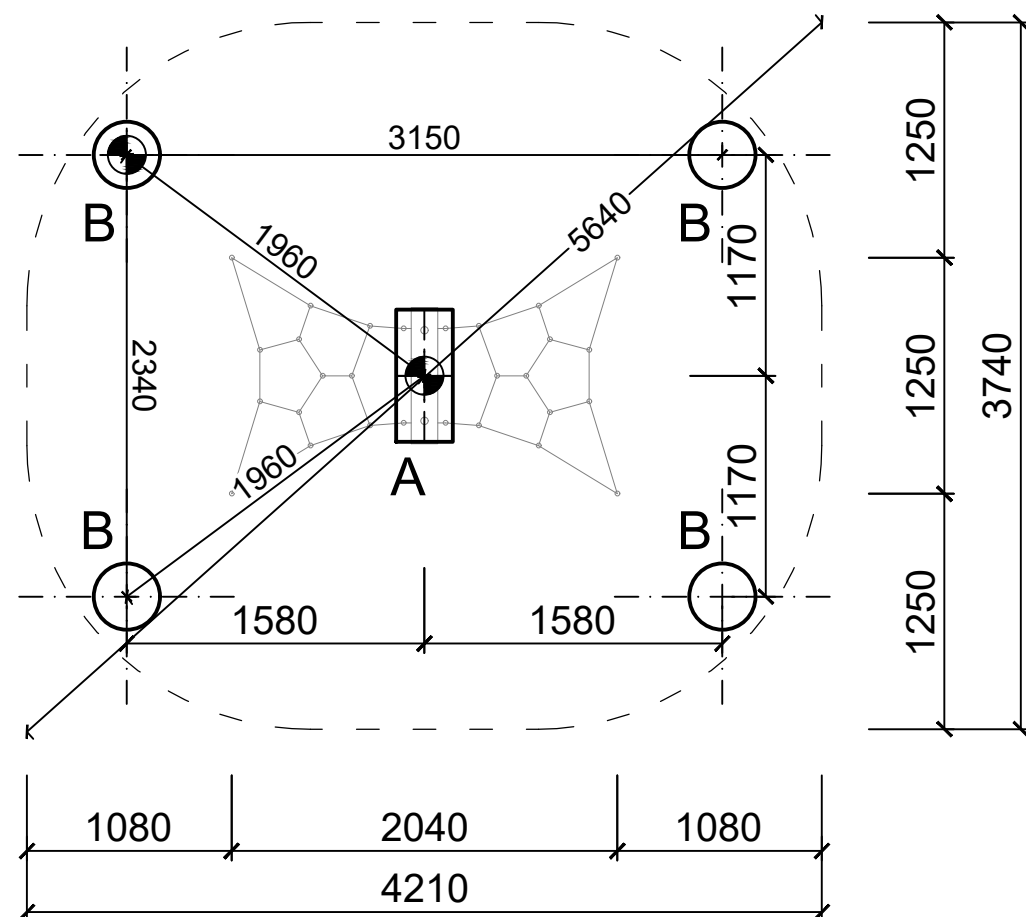

ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

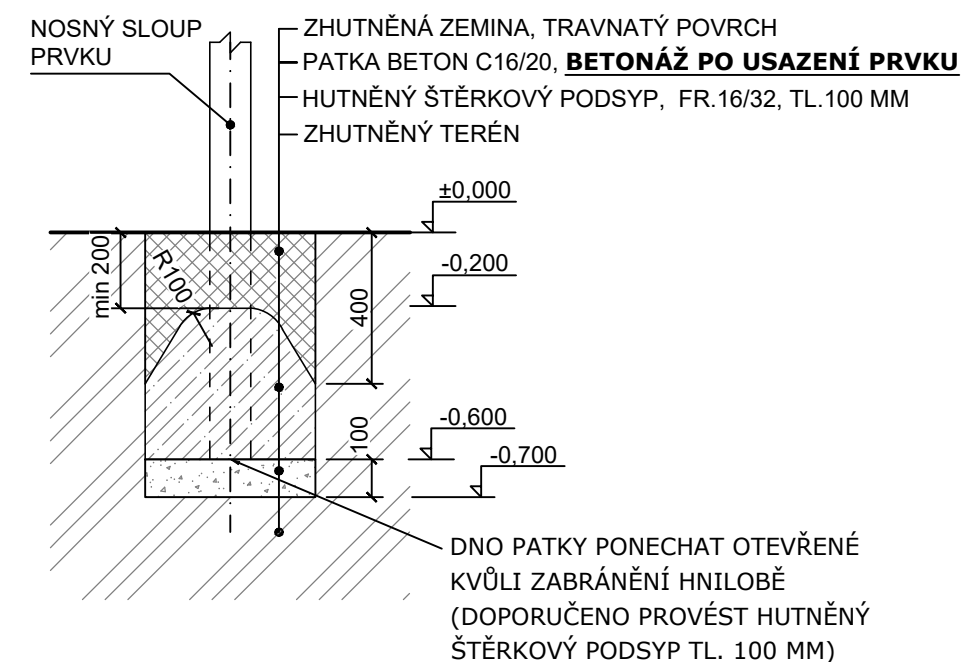

VÝKOP PRO ZÁKLADOVOU PATKU

A - 300 x 700 mm, hl. -0,6 m (1x)

B - Ø 350 mm, hl. 0,6 m (4x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,25 m³.

BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)

— — — hranice dopadové plochy herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	10.07.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	PLESEN 2				Výška pádu	< 1.0 m
	spodní stavba				Velikost dop. plochy	14 m ²
Číslo	RR-0541-00				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK