




Min. hranice dopadové plochy

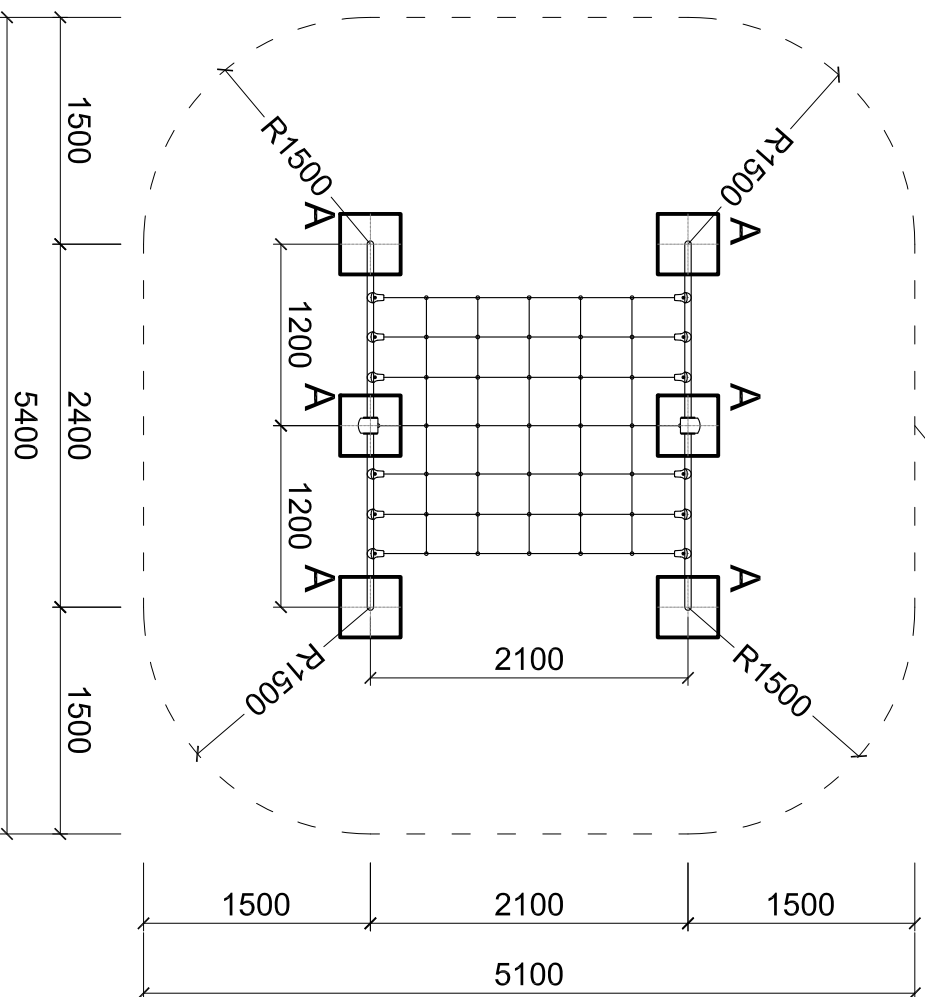

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,6 m (6x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek pro akátové stojky ponechat otevřené - viz. výkres RR 01.

Objem betonu min. 0,6 m<sup>3</sup>.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

**RR RAMPAL 4**