



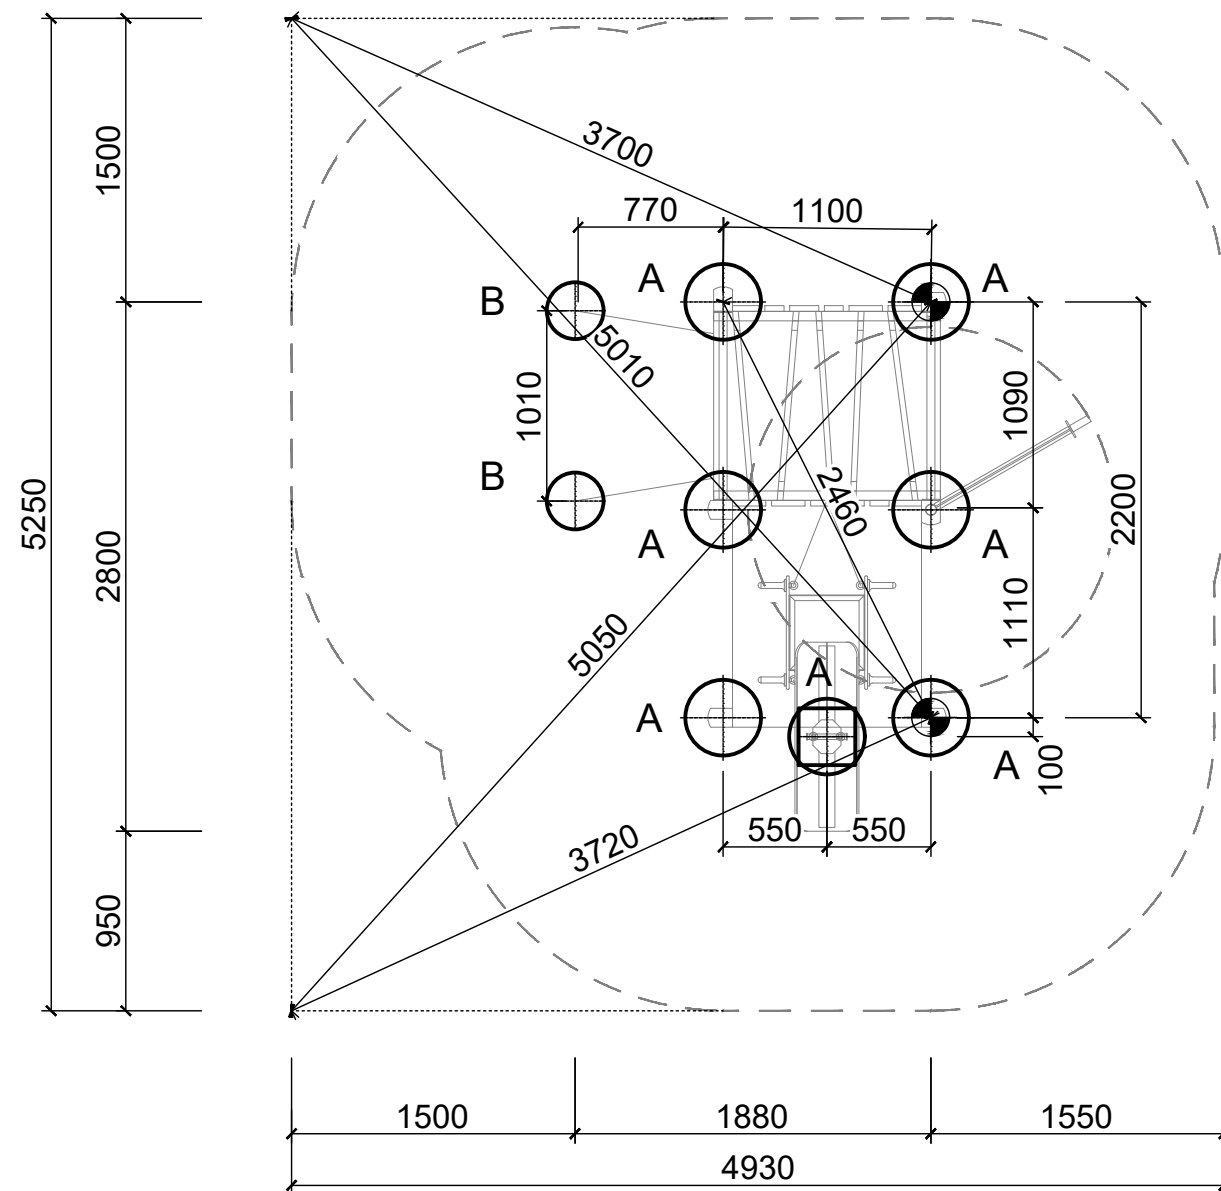

ŘEZ PATKOU

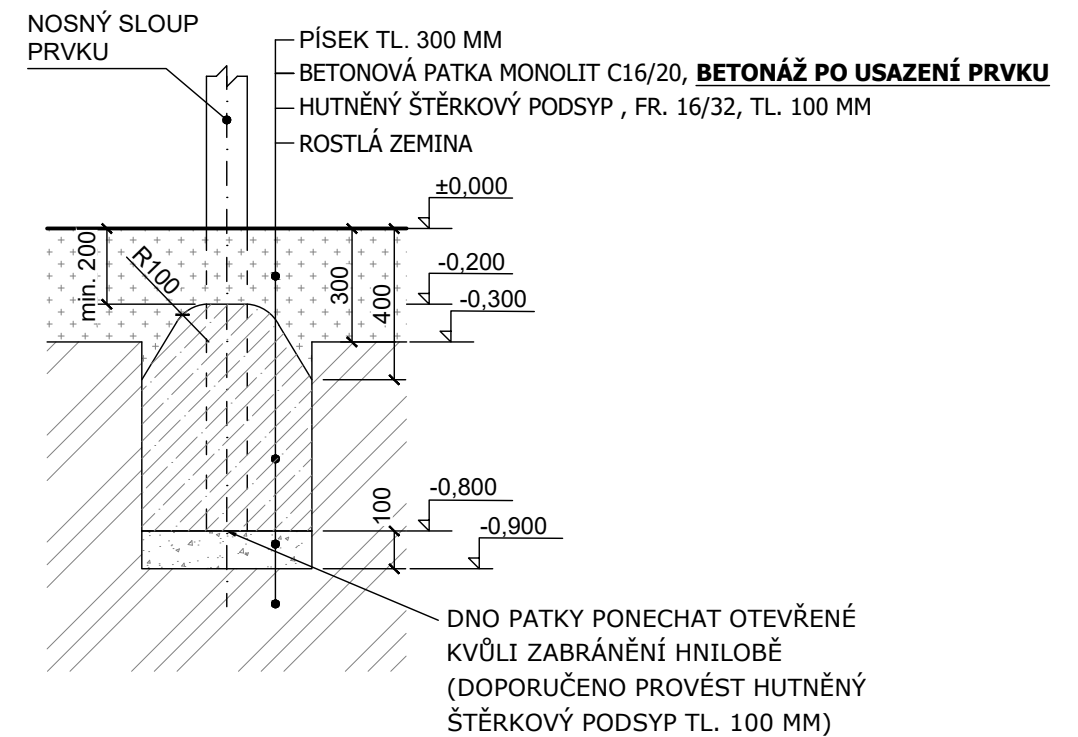

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400x400 mm, hl. -0,9 m (7x)

B - 300x300 mm, hl. -0,9 m (2x)

Objem betonu min. 0,75 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	24.11.2022				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název		SANDRIL 1			Výška pádu	
		spodní stavba			0,95 m	
Číslo		RR-0301-00			Velikost dop. plochy	
					21,0 m ²	
					Povrch tlumící pád	
					PÍSEK	