


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

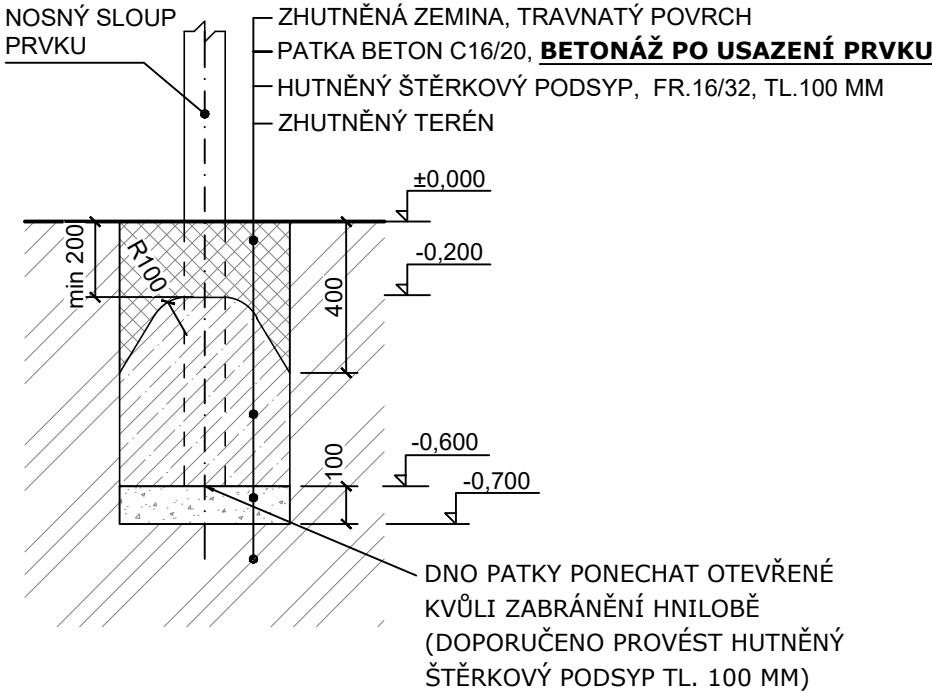

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 400 mm, hloubka -0,7m (8x)

B - Ø 300 mm, hl. -0,7 m (2x)

C - 300 x 750 mm, hl. -0,7 m (2x)


Objem betonu min. 0,6 m3, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

- - - - - hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat
s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	18.03.2024				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	TOVDUR 5				Výška pádu	0,95 m
	spodní stavba				Velikost dop. plochy	40 m ²
Číslo	RR-0344-00				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK