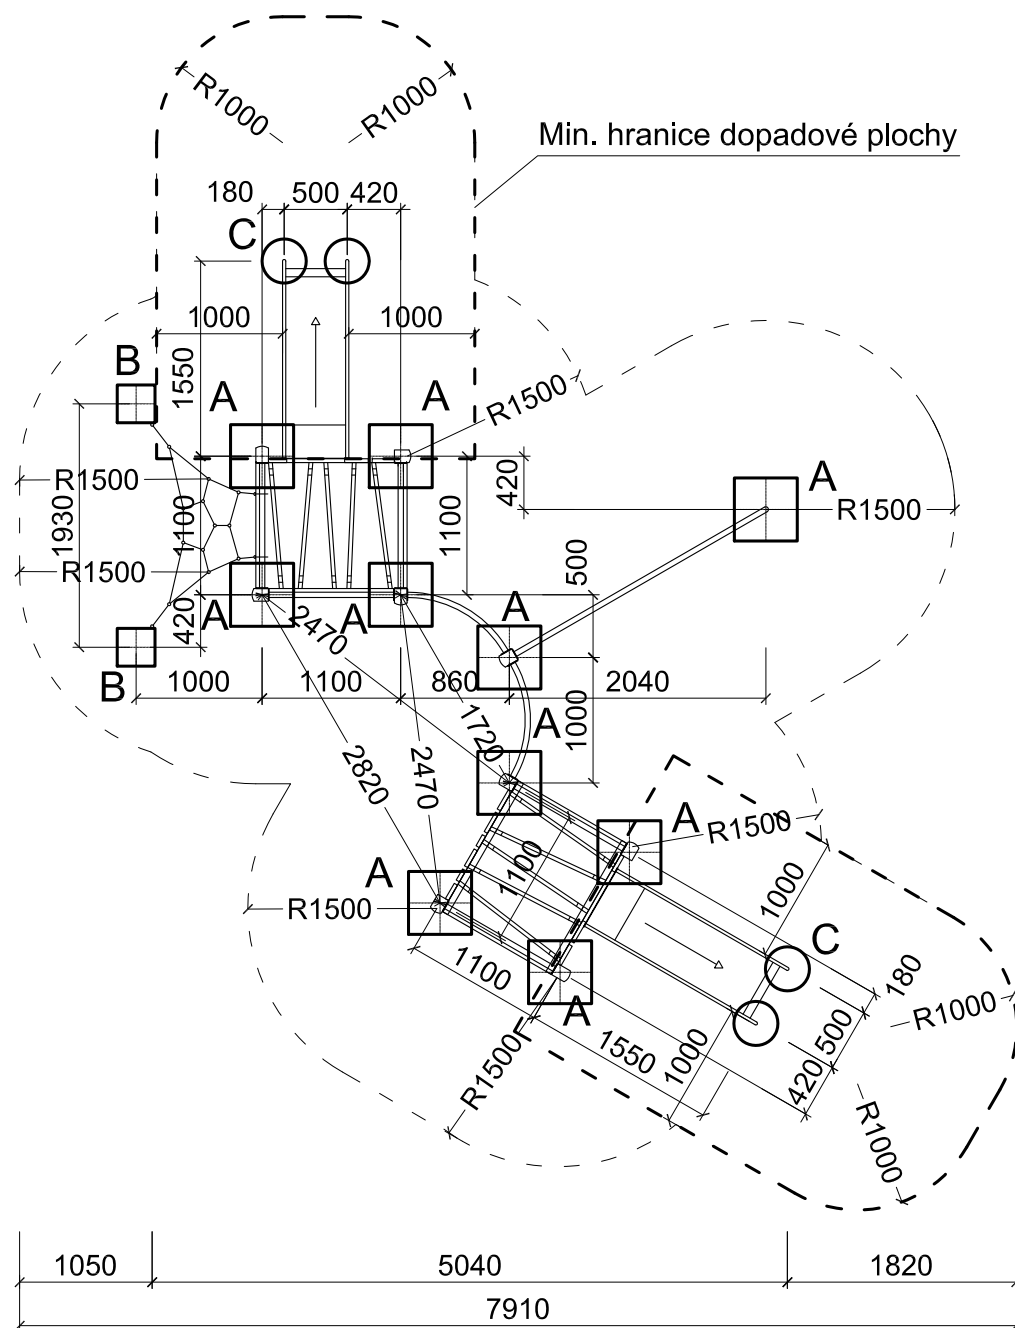



Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, -0,6 m (10x)

B - Ø300x300 mm, hl. -0,6 m (2x)

C - 300x750 mm, hl. -0,6 m (2x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek A ponechat otevřené.

Objem betonu min. 1,3 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy
herního prvku s nuceným
pohybem - nesmí se protínat s
hranicí dopadové plochy jiného
prvku

Půdorys herního prvku
RR TOVDUR 6