




Min. hranice dopadové plochy

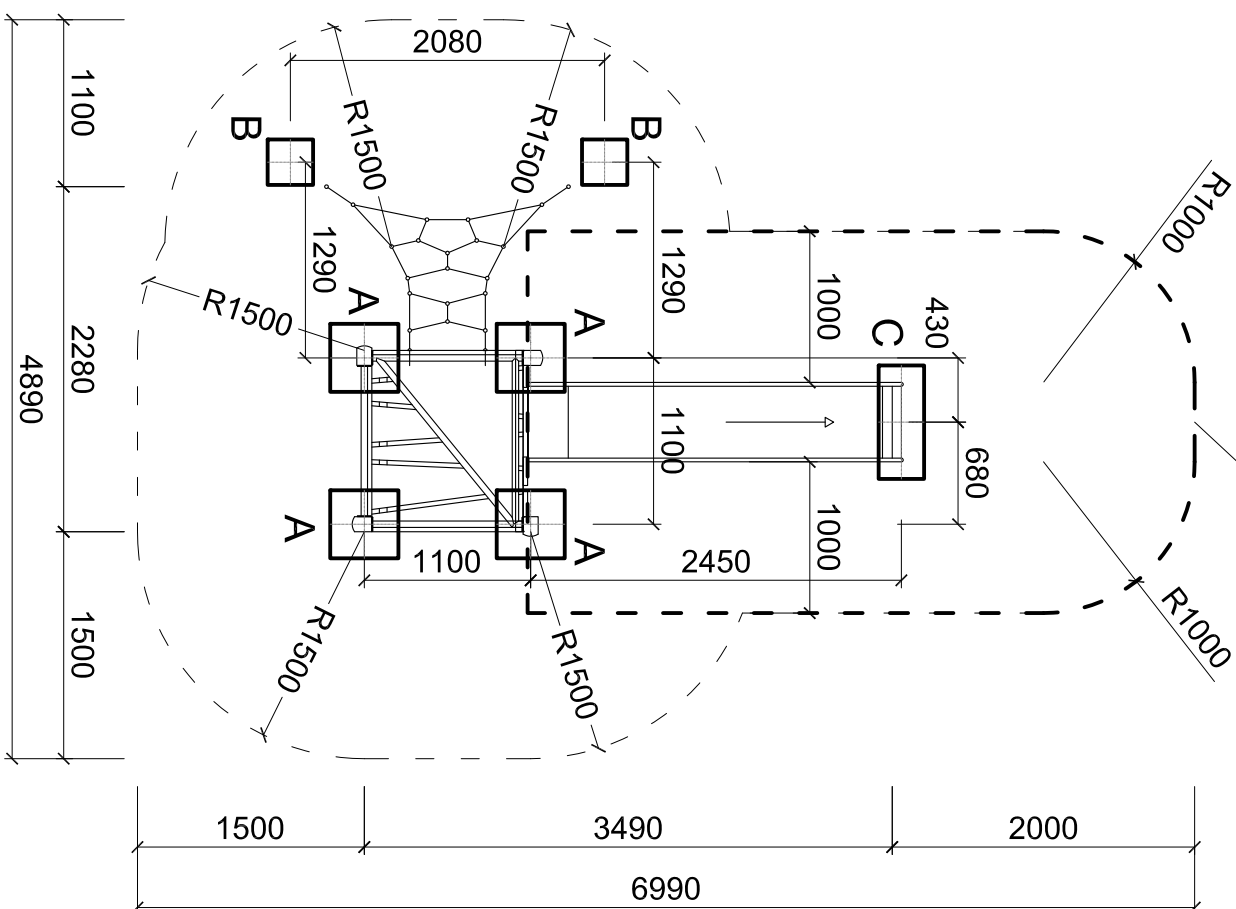

Výkopy pro základové patky

A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (4x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (2x)

C - 300x750 mm, hl. -0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.
úroveň dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené - viz. výkres RR 01.

Objem patek min. 0,6 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

-- -- hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se
protínat s hranicí dopadové plochy
jiného prvku

Půdorys herního prvku

RR TOVRIN 1