


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, dřevitá štěpka) TL. 400 MM

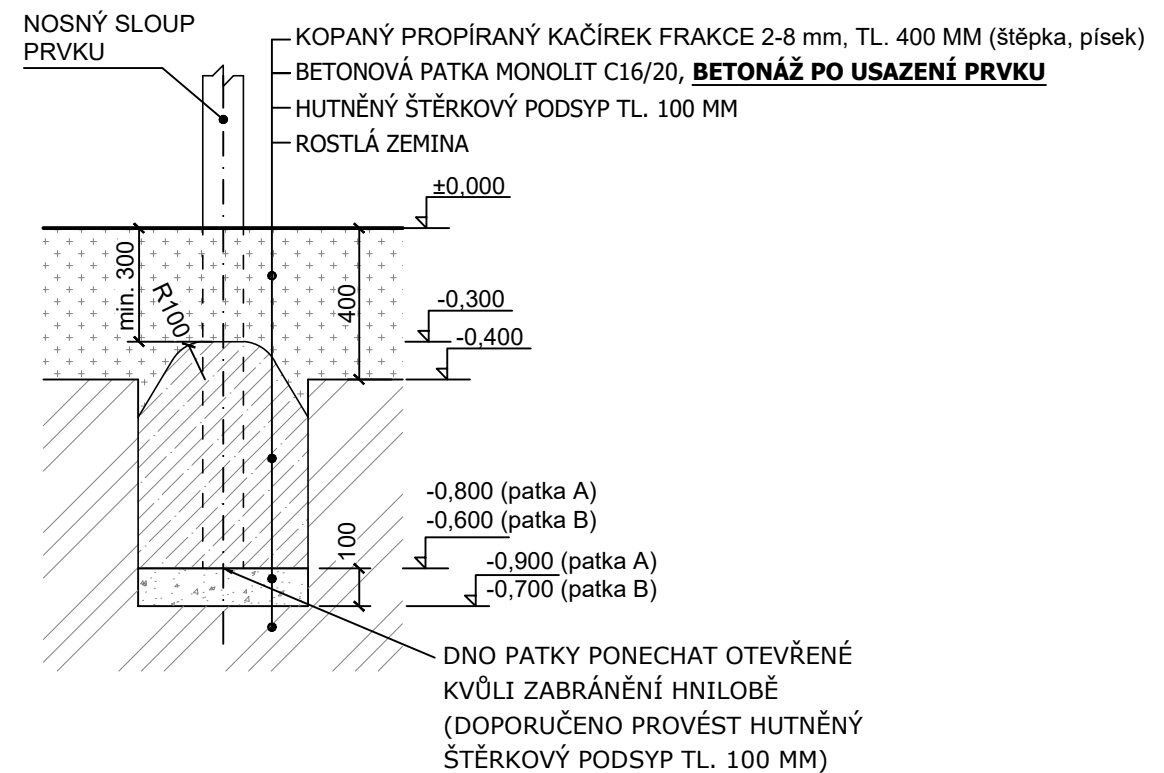

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 450 mm, hloubka -0,9 m (5x)

B - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,6 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— — — hranice dopadové plochy herního prvku

— — — — — hranice dopadové plochy herního prvku

s nuceným pohybem - **nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20
	Datum	19.03.2024		
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková		
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007		
Název	RR TOVRIN 2 spodní stavba		Výška pádu	2,3 m
Číslo	RR-0321-00		Velikost dop. plochy	29 m ²
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/ŠTĚPKA