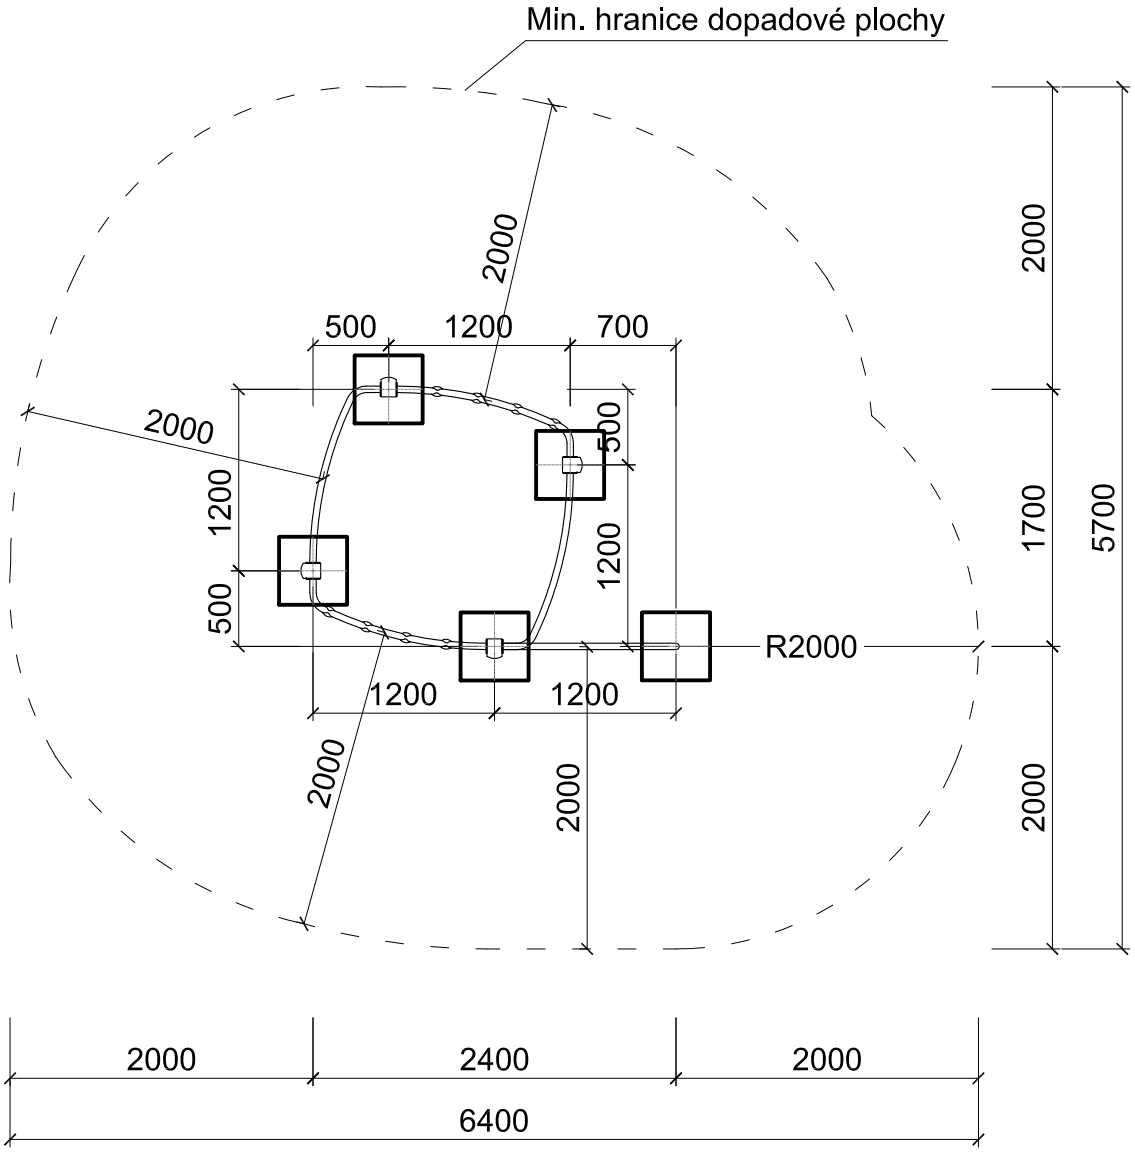

Výkopy pro základové patky
A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (5x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.
Dno patek pro akátové stojky ponechat otevřené - viz. výkres RR 01.

Objem betonu min. 0,5 m3.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys herního prvku

RR RAMPAL 5