




Min. hranice dopadové plochy

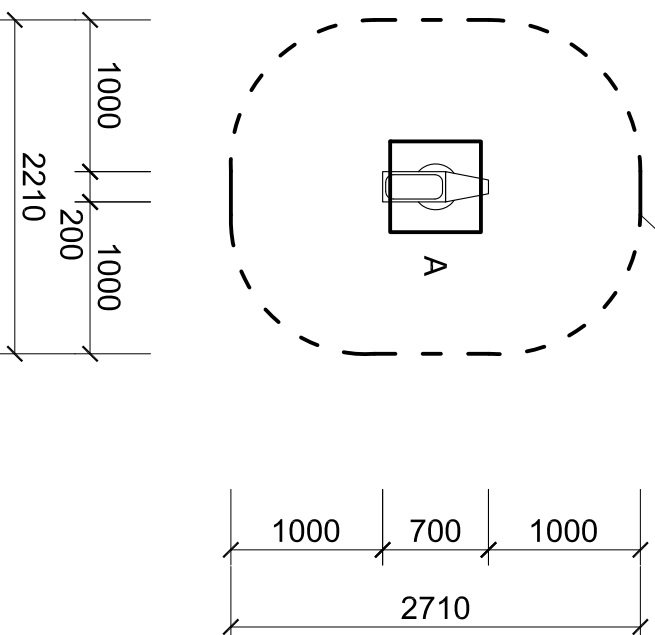

Výkopy pro základové patky

A - 600x600 mm, hl. -0,5 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

±0,00 = finální úroveň dopadové plochy

- - - hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

Půdorys herního prvku

BA 0298 - PÉRÁK KŮŇ