


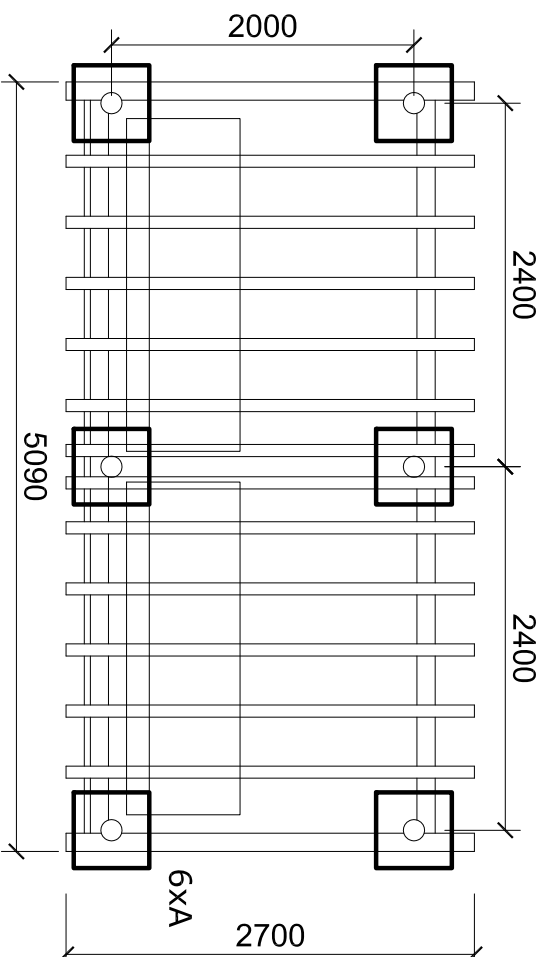

Výkopy pro základové patky

A - 500x500 mm, hl. -0,9 m (6x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,3 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

±0,00 = finální úroveň dopadové plochy

Půdorys prvku

BA 0059 - PERGOLA