


ŘEZ PATKOU - DOPADOVÁ PLOCHA (sypký materiál - kačírek, mulč, písek) - **0,4 m**

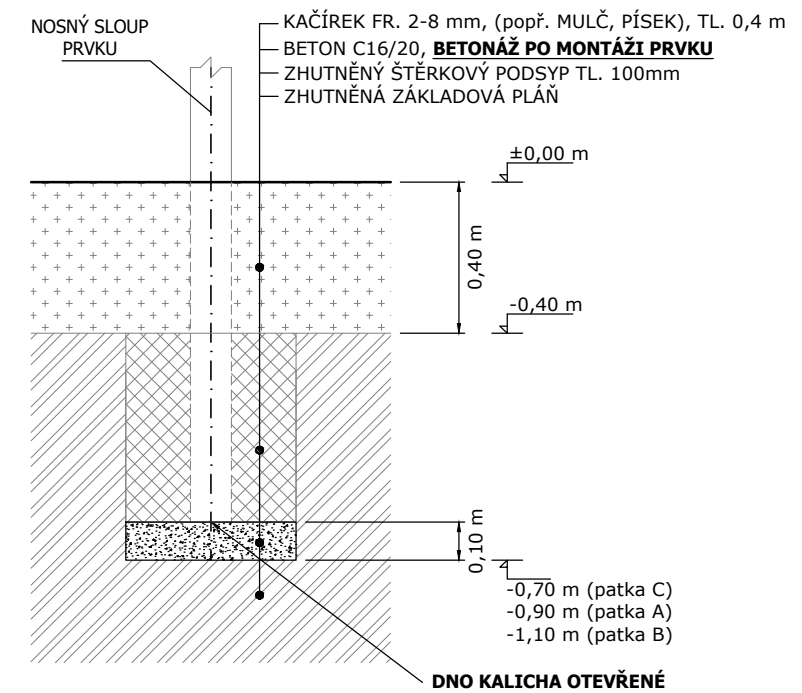

ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK

- A - 0,5 x 0,5 m, hloubka -0,90 m; horní hrana -0,4 m (6x)
- B - 0,5 x 0,6 m, hloubka -1,10 m; horní hrana -0,4 m (1x)
- C - 0,3 x 0,7 m, hloubka -0,70 m; horní hrana -0,4 m (1x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

**BETONÁŽ PO MONTÁŽI PRVKU (BETON C16/20)**

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40	List/Počet	1/1
	Datum	19.04.2021				
Vytvořil	Jan Janda					
Kontakt	jan@hriste.cz		777 715 094			
Název	SKLUZSÍŤ					
	Výška pádu	2,4 m				
	Velikost dop. plochy	32 m <sup>2</sup>				
Číslo	WD-0312-00	Povrch tlumící pád	KAČÍREK/MULČ/PÍSEK			