


**ŘEZ PATKOU - DOPADOVÁ PLOCHA (kačírek, mulč, písek, zemina) - 0,3 m**

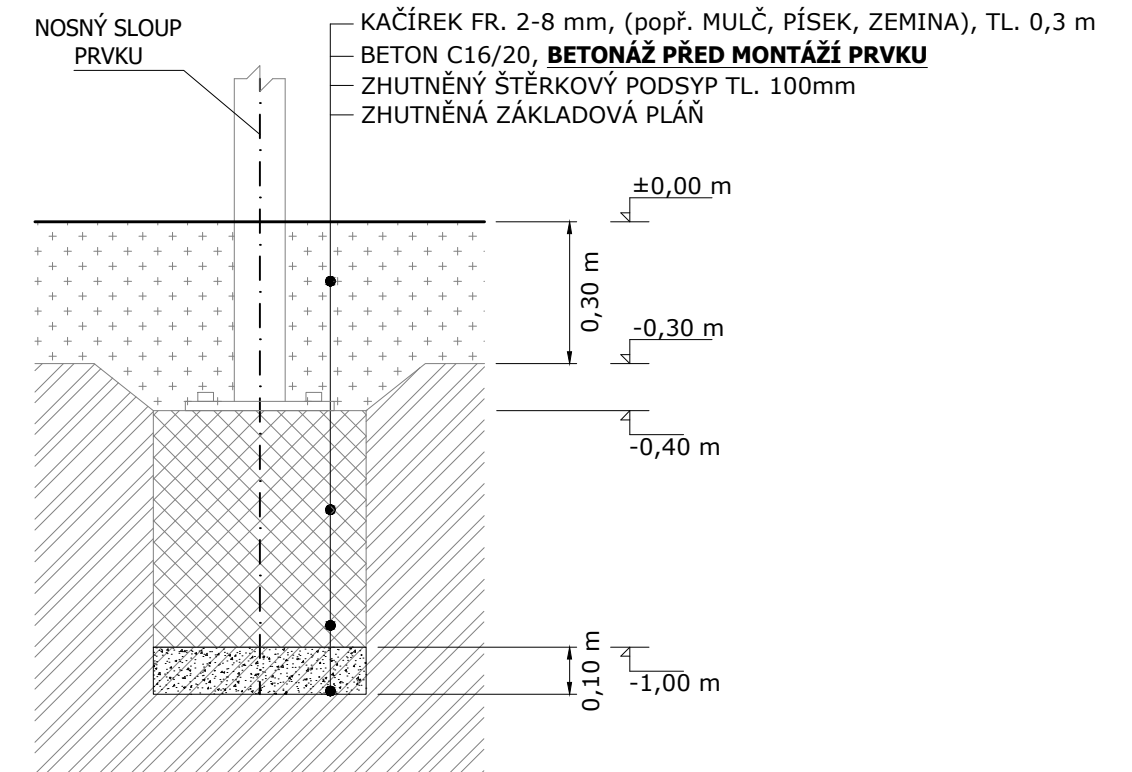

**ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK**

A - 0,5 x 0,5 m, hloubka -1,10 m; horní hrana -0,4 m (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

**BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)**

**HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!**

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40	List/Počet	1/1
	Datum	16.02.2022				
Vytvořil	Jan Janda					
Kontakt	jan@hriste.cz		777 715 094			
Název	RINGO 90					
Výška pádu	0,95 m					
Velikost dop. plochy	15 m <sup>2</sup>					
Číslo	DI-0280-00		Povrch tlumící pád			KAČÍREK/MULČ/PÍSEK